




华普物联科技

HP-IO0016 规格书

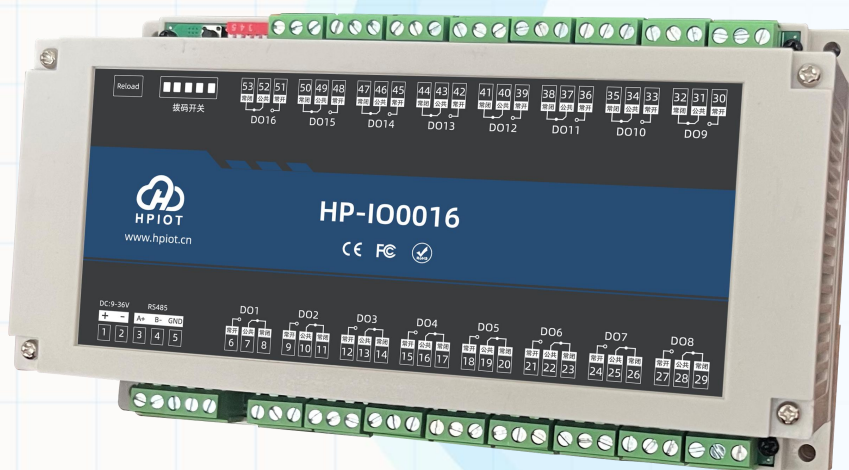

产品型号		HP-IO0016	
所属系列		0016 系列	
硬件规格	电源	工作电压	DC:9~36V
		电源指示	2路红色LED指示灯
		供电接口	5.08 间距端子
	设备功耗(W)	12V供电	不开: <0.5 全开: <1.5
		24V供电	不开: <0.5 全开: <1.5
		36V供电	不开: <0.5 全开: <1.5
		机械耐久性	10万次
	串口规格	串口数量	RS485*1
		串口引脚	A+ /B-
		检验位	NONE,ODD,EVEN
		波特率(bps)	2400~115200
		默认通讯参数	9600, n, 8, 1
	IO接口	DO	16 路 DO (具备常开常闭, 输出触点隔离)
	其他	尺寸(mm)	200*110*60mm
		重量	约450g
		工作温度	-40~70℃
		工作湿度	5%~85%(无凝露)
		输出点容量	10A/30VDC 或 10A/250VAC
软件功能	基本功能	参数设置方式	串口配置
		工作模式	主机模式、从机模式
		从站地址	0-255, 5位地址拨码开关 (内置) 可以设置1-31地址码, 大于31的可以通过软件设置
		产品功能	电脑上位机控制、本机非锁联动、 本机自锁联动、本机互锁模式、 奇偶校验和断电记忆 (以上位机读取情况为准)
		软件支持	工作模式更改; 继电器独立控制; 继电器整体控制; 开关量状态查询; 调试信息查询; 控制软件; 支持各家组态软件等



	传输模式	传输协议	Modbus协议
	配套软件	参数设置软件	支持